

PLACAS TRI-CAPA

PERFIL ONDULADO





prc.teja

FABRICADAS POR:



PLAXBURG

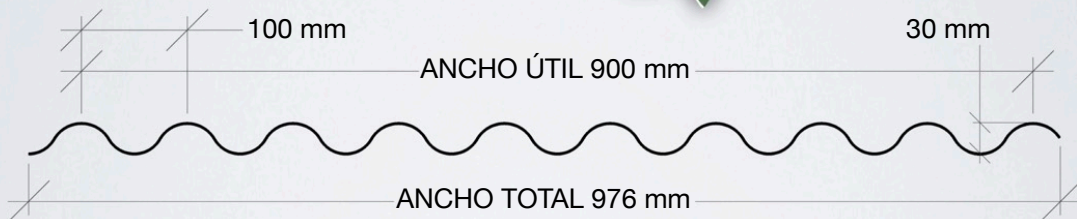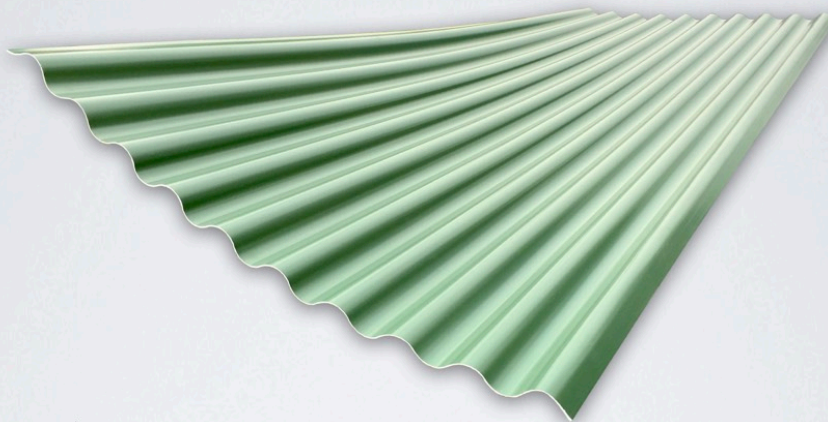

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

LONGITUD (m)	1.85	2.70	3.55	4.40
ÁREA TOTAL (m ²)	1.81	2.64	3.46	4.29
ÁREA ÚTIL (m ²)**	1.53	2.30	3.06	3.83
PESO (Kg)***	6.2	9.0	11.9	14.7

* VALORES NOMINALES (±5%) ** 15 CM DE TRASLAPE Y 85 CM ENTRE APOYOS *** 2.2±0.2 MM DE ESPESOR



contacto@plaxburg.com
facebook.com/plaxburg
www.plaxburg.com

versión 2017-08

Cochabamba: Av. Petrolera Km 4, 4-423-6836 / 7, 4-476-5956 / 5361
Santa Cruz: Av. Internacional (8^{vo} Anillo) a 800m sur de Av. Virgen de Cotoca Km 8, 3-347-4435, 3-322-6432
Sucursales: Equipetrol 3-335-2624, 3-322-7510; Mutualista 3-370-7800; Alto San Pedro 3-370-3510

CUALIDADES



pro·teja

FABRICADAS POR:



PLAXBURG

COLORES DE LARGA
DURACIÓN

BLANCO POLAR

GRIS PLATA


TERRACOTA

VERDE OLIVA

PLACAS TRAGALUZ

TRANSLÚCIDA

AISLACIÓN TÉRMICA,
ACÚSTICA Y ELÉCTRICA

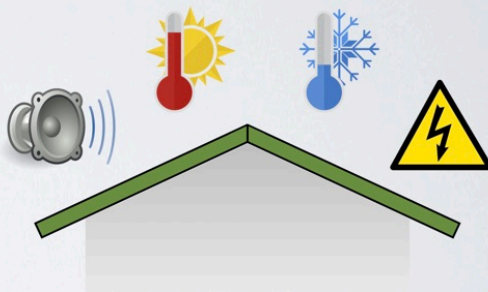

EFICIENTES

- COMPOSICIÓN TRI-CAPA
- LIVIANAS Y MUY RESISTENTES
- TRASLAPE LATERAL OPTIMIZADO
- PERFORACIÓN Y FIJACIÓN DIRECTA
- LONGITUDES LARGAS DISPONIBLES

SEGURAS

- PROTECCIÓN UV
- NO INFLAMABLES
- AUTOEXTINGUIBLES
- ANTICORROSIVAS


INSTALACIÓN




pro-teja

FABRICADAS POR:
PXB PLAXBURG


DISTANCIA ENTRE APOYOS (1)

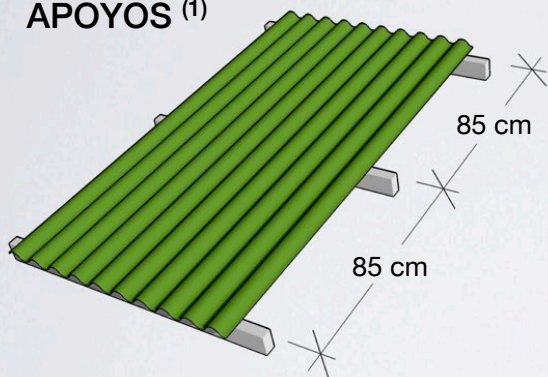


TRASLAPE (2)

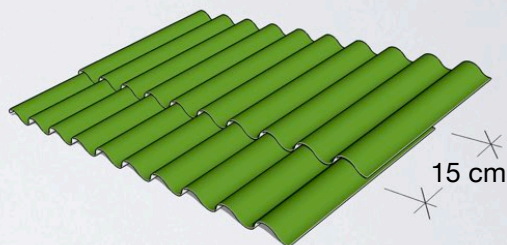

ORDEN DE MONTAJE

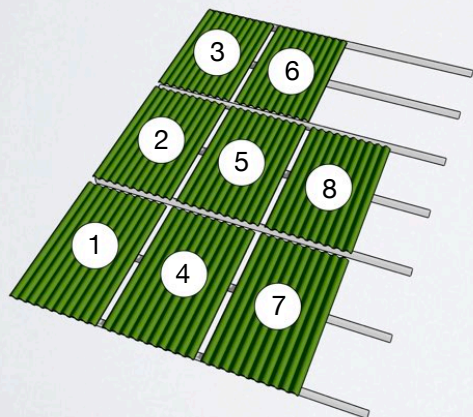

FIJACIÓN DE PLACA (3)

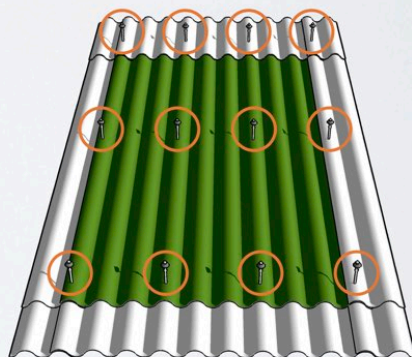

IMPORTANTE


- (1) En lugares donde pueda granizar o nevar se recomienda 60 cm entre apoyos
- (2) En pendientes menores a 15°, traslapes de 20 cm son recomendados.
- (3) Siempre instalar los tornillos y ganchos en la cresta de la onda

RECOMENDACIONES




FABRICADAS POR:
PXB PLAXBURG

PENDIENTE MÍNIMA (4)

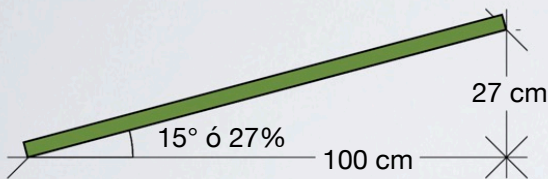

ESPACIO INFERIOR

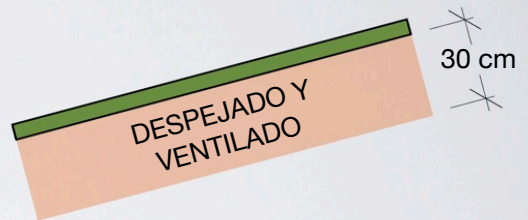


TORNILLOS PRO-TEJA DE 3" Y 3½"



CUMBRERAS PRO-TEJA

FORMADAS

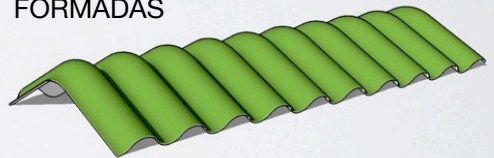

IMPORTANTE

- (4) En lugares donde pueda granizar o nevar se recomienda más de 45° de pendiente
- (5) La garantía del producto está ligada a la correcta instalación y uso, según las recomendaciones presentadas en este folleto, y el uso de tornillos PRO-TEJA.



contacto@plaxburg.com
facebook.com/plaxburg
www.plaxburg.com

versión 2017-08

Cochabamba: Av. Petrolera Km 4, 4-423-6836 / 7, 4-476-5956 / 5361
Santa Cruz: Av. Internacional (8° Anillo) a 800m sur de Av. Virgen de Cotoca Km 8, 3-347-4435, 3-322-6432
Sucursales: Equipetrol 3-335-2624, 3-322-7510;
Mutualista 3-370-7800; Alto San Pedro 3-370-3510